


STANDART návod na sestavení stožáru, vnější vedení lanka

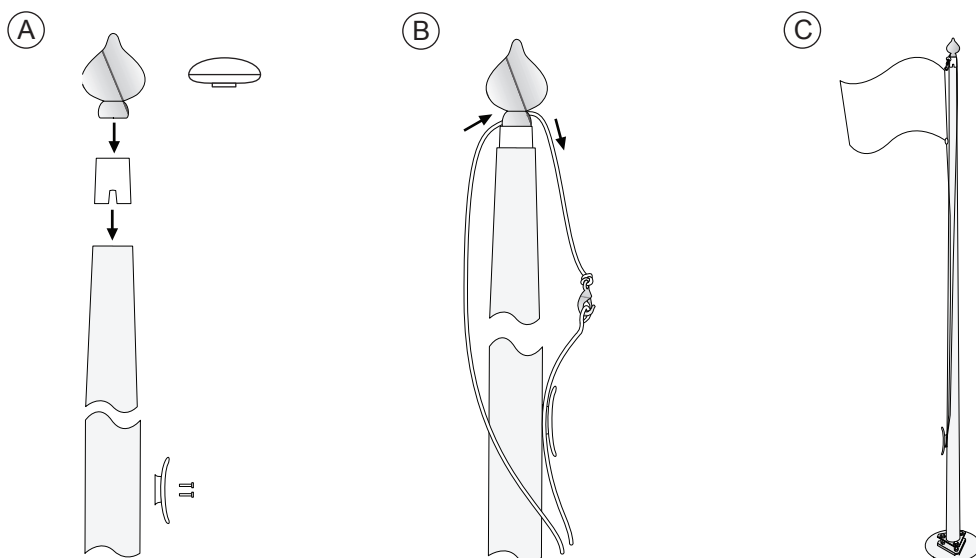

- (A)** Na ležící stožár nasuňte sestavenou korunu stožáru v designovém provedení cibule / hřib. Přišroubujte držák lanka.
- (B)** Lanko provlékněte skrz korunu stožáru a na každý jeho konec uvažte karabiny, lanko zajistěte kolem držáku.
- (C)** Stožár osadte na kotvení a následně rektifikujte dle přiloženého návodu na montáž kotvení.

!!! Hrozí-li nebezpečí silných větrů o rychlosti od 22m/s (80km/hod) sejměte vlajky ze stožáru, zabráníte tím poškození vlajek i stožárů!
Po několika měsících kontrolujte a případně dotahujte šrouby a kontramatky kotvení.
Minimálně jednou za 3 měsíce zkontrolujte stav lanka, po extrémních poryvech větru kontrolujte lanko okamžitě.
V případě zamotání vlajky, jí nenechávejte v takovém stavu delší dobu, tento stav často způsobuje přetržení lanka.

www.stida.cz

tel.: 603263333

