


## HORIZONT návod na sestavení stožáru integrované napínací rameno

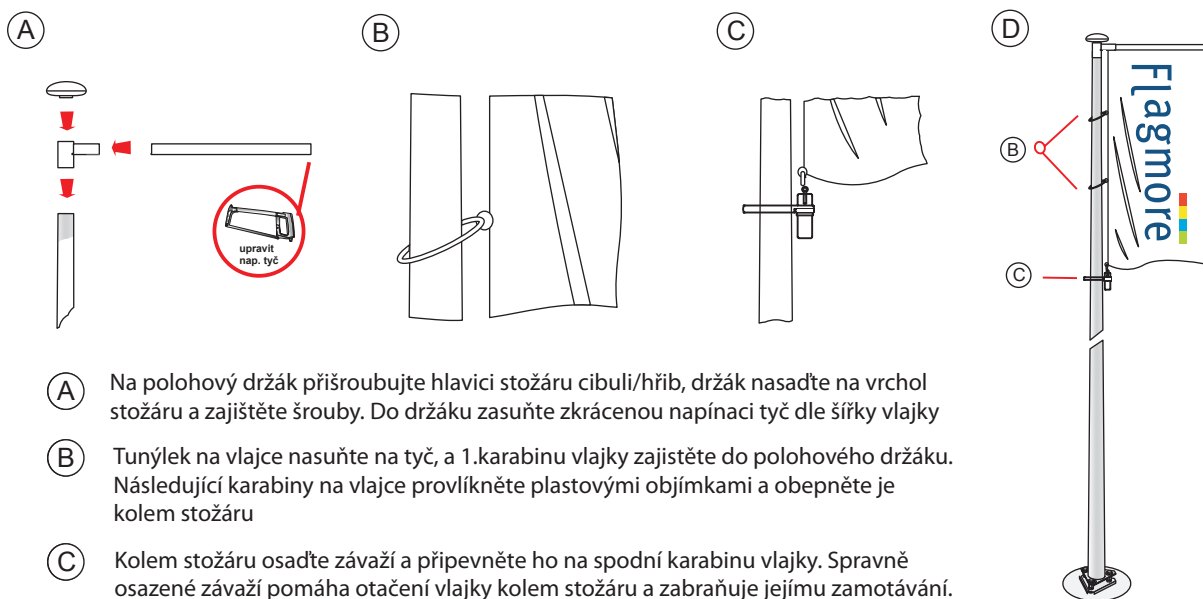

- A** Na polohový držák přišroubujte hlavici stožáru cibuli/hřib, držák nasadte na vrchol stožáru a zajištěte šrouby. Do držáku zasuňte zkrácenou napínací tyč dle šířky vlajky
- B** Tunýlek na vlajce nasuňte na tyč, a 1.karabinu vlajky zajištěte do polohového držáku. Následující karabiny na vlajce provlíkněte plastovými objímkami a obepněte je kolem stožáru
- C** Kolem stožáru osadte závaží a připevněte ho na spodní karabinu vlajky. Správně osazené závaží pomáhá otačení vlajky kolem stožáru a zabraňuje jejímu zamotávání.
- D** Vztyčte stožár, zajištěte pomocí matek, proveďte rektifikaci stožáru a následně matky dostatečně dotáhněte. Podrobný návod na upevnění stožáru viz. návod na montáž kotvení.

!!! Hrozí-li nebezpečí silných větrů o rychlosti od 22m/s (80km/hod) sejměte vlajky ze stožáru, zabráníte tím poškození vlajek i stožárů!  
Po několika měsících kontrolujte a případně dotahujte šrouby a kontramatky kotvení.  
Minimálně jednou za 3 měsíce zkontrolujte stav lanka, po extrémních poryvech větru kontrolujte lanko okamžitě.  
V případě zamotání vlajky, jí nenechávejte v takovém stavu delší dobu, tento stav často způsobuje přetržení lanka.

www.stida.cz

tel.: 603263333

