



TRADIC R návod na sestavení stožáru mobilní napínací rameno

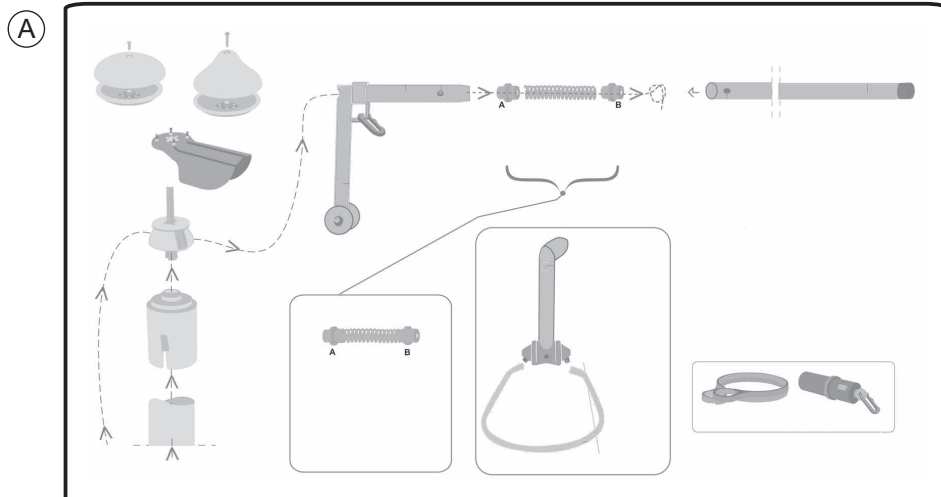

- (A)** Dle obr. sestavte korunu stožáru, provlékněte jí lanko stožáru, na které uvážete sestavené rameno stožáru včetně upravené napínací tyče dle šíře vlajky.
- (B)** Tunýlek na vlajce nasuňte na tyč, a 1.karabinu vlajky zajistěte do polohového držáku. Následující karabiny na vlajce provlíkněte plastovými objímkami a obepněte je kolem stožáru
- (C)** Kolem stožáru osadte závaží a připevněte ho na spodní karabinu vlajky. Správně osazené závaží pomáhá otačení vlajky kolem stožáru a zabraňuje jejímu zamotávání.

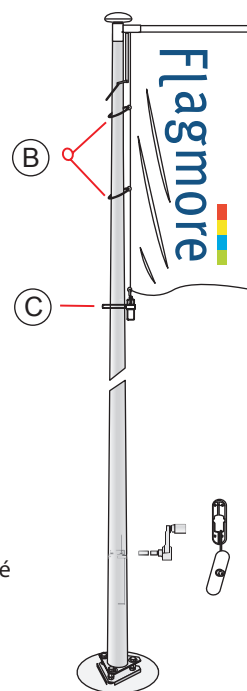

!!! Hrozí-li nebezpečí silných větrů o rychlosti od 22m/s (80km/hod) sejměte vlajky ze stožáru, zabráníte tím poškození vlajek i stožárů!
Po několika měsících kontrolujte a případně dotahujte šrouby a kontramatky kotvení.
Minimálně jednou za 3 měsíce zkontrolujte stav lanka, po extrémních poryvech větru kontrolujte lanko okamžitě.
V případě zamotání vlajky, ji nenechávejte v takovém stavu delší dobu, tento stav často způsobuje přetržení lanka.

www.stida.cz

tel.: 603263333

