


PIRAT A

Hliníkový stožár, cylindrický, vnitřní vedení lanka s výložníkem

- Cylindrický profil.
- Standardně vybaven teleskopickým otočným ramenem.
- Vnitřní vedení lana s bezpečnostní svorkou.
- Vertikální vedení vlajky díky plastovým objímkám.
- Objímky jsou z vysoce kvalitního materiálu.
- Lehké ovládání a vytažení vlajky díky dvěma kladkám v hlavici stožáru.
- Závaží pomáhá napínat a stahovat vlajku.
- Uzamykatelné ovládání vlajky.
- Za příplatek: vnitřní zpevnění stožáru pro vyšší zatížení.

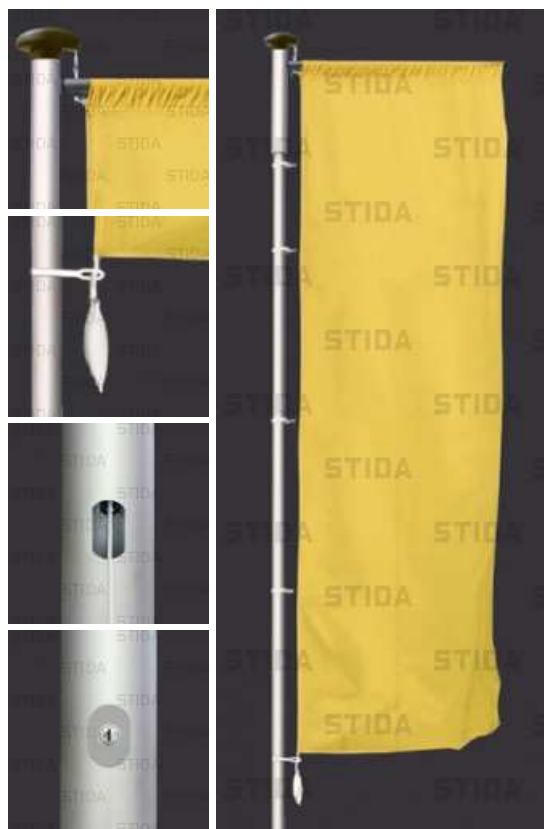

Technická data

| | |
|------------------------------------|--|
| Materiál | hliník, EN AW 6005 A |
| Výška | 5 - 10 m |
| Průměr (pata / vrchol) | 75 - 100 mm |
| Váha na běžný metr | 2,5 - 4.5 kg |
| Standardní povrchová úprava | hliník stříbrný eloxovaný, E6 Ev1 |
| Výložník materiál | hliník |
| Výložník Ø | 40 mm |
| Délka napínací tyče | 1000 - 1500 mm nastavitelná po 100 mm |
| Standardní hlavice stožáru | oválná, barva antracit |
| Uchytení vlajky | šířka lemu (tunýlku) 80 mm pro tyč Ø 40 mm umělohmotné karabiny s odstupem max. 1 m |
| Kotvení | zemní |
| Výtahový systém | vnitřní vedení lana |
| Systém vlajkování | výložník - napínací rameno |

Výběr Kotvení

